Referencia	Dimensiones	Espesores
BALDOSAS		
1046	1000 x 1000 mm	20 mm
1048	1000 x 1000 mm	30 mm
1043	1000 x 1000 mm	40 mm
1055	1000 x 1000 mm	50 mm
1051	1000 x 1000 mm	60 mm
1052	1000 x 1000 mm	70 mm
1058	1000 x 1000 mm	80 mm
BORDES		
1053	1000 x 250 mm	30 mm
1044	1000 x 250 mm	40 mm
ESQUINAS		
1054	250 x 250 mm	30 mm
1045	250 x 250 mm	40 mm
COLA DE BALDOSAS ESPECIAL		
1047	LATAS DE 5 KG Y 10 KG	

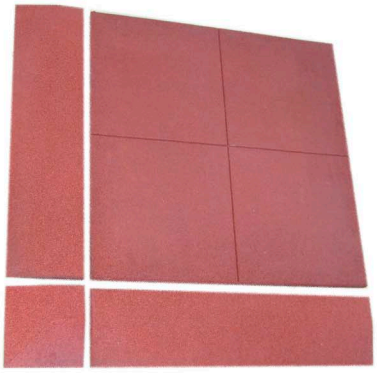

Esquina Borde Baldosa

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Las baldosas de caucho AGASA, están compuestas por resinas de poliuretano, caucho triturado, pigmentos y otros productos químicos no tóxicos.

Se suministran en formatos de 1000x1000 mm, con diferentes espesores y colores.
Opción: 500 x 500 mm (pedidos especiales).

Se suministran bordes y esquinas para cerrar el perímetro del parque, reduciendo el escalón. Bordes para perímetro 1000 x 250 mm, solo para espesores de 30 y 40 mm.

Esquina para perímetro 250 x 250 mm, solo para espesores de 30 y 40 mm.

Las áreas de juego deben estar provistas de una superficie de amortiguación de impacto que reduzca las consecuencias de las caídas de los niños desde los diferentes elementos de juegos existentes en el parque infantil. **Para alturas de caída superiores a 0.6 m y/o para equipos con movimiento forzado, la norma EN-1176 obliga a la instalación de dicha superficie amortiguadora**, siendo las baldosas de caucho la superficie más recomendable por su alto grado de seguridad, facilidad de instalación, larga vida de uso, higiene y mínimo mantenimiento.

HIC ALTURA CRITICA DE CAIDA DE NUESTRAS BALDOSAS DE SBR SEGUN ESPESORES:

ESPESORES	HIC
20	0,70 m
30	0,90 m
40	1,20 m
50	1,40 m
60	1,70 m
70	1,90 m
80	2,30 m

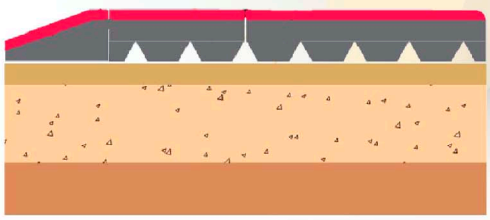

ESPESORES HABITUALES: PESO / UNIDAD

20 mm	30 mm	40 mm
18 Kg	24 Kg	30 Kg

UNE-EN-1177
Decreto 127/2001
Junta de Andalucía

www.agasasl.com