

### ANTIVANDÁLICO



## CARACTERÍSTICAS

Valla de seguridad, ideal para colocar en precipicios como pueden ser acantilados, barrancos o para delimitar una zona.

Es muy robusta e ideal en parajes naturales o zona urbana con arboleda.

**Alto**

**Ancho**


**Ø**

**1000 - 1200**  
+500 o +300 ENTERRAR

**2010**

**100**

[www.agasasl.com](http://www.agasasl.com)

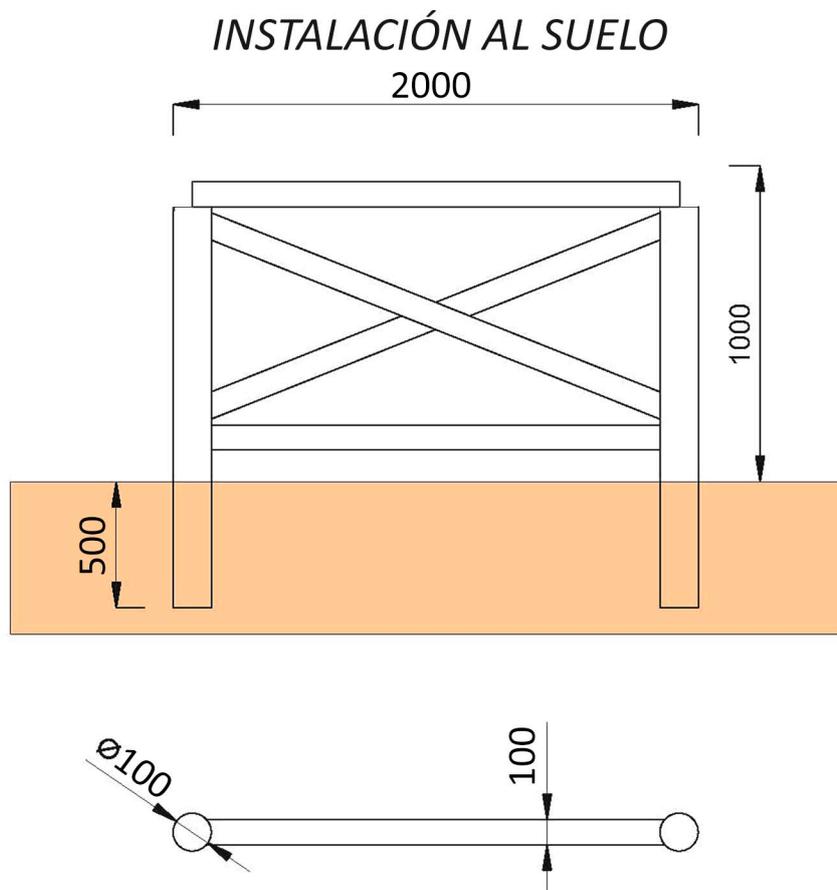

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Valla rústica fabricada con rollizos pino flandes con tratamiento autoclave riesgo IV con diámetro de 100 mm.

Pilar de 1500 mm de longitud. Con ello se puede conseguir una valla de una altura que va de 1000 a 1200 mm de altura, según se profundice la fijación al suelo.

Se suministra en kit de montaje con los rebajes y las terminaciones de los rollizos, con los ángulos de inclinación para adaptarlos a pilares y largueros.



LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROPIEZOS

**GARANTÍA: 2 años, ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas**

10 años solo con contratación de Servicio de Mantenimiento

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra página web: [www.agasasl.com](http://www.agasasl.com)