



El Pingüino es una simpática figura que hace las delicias de los más pequeños y despierta e los niños el interés por pasarse. Además de su función lúdica, ayuda a fomentar la psicomotricidad y el ejercicio físico.



UNE-EN-1176-1
UNE-EN-1176-6
Decreto 127/2001
Junta Andalucía

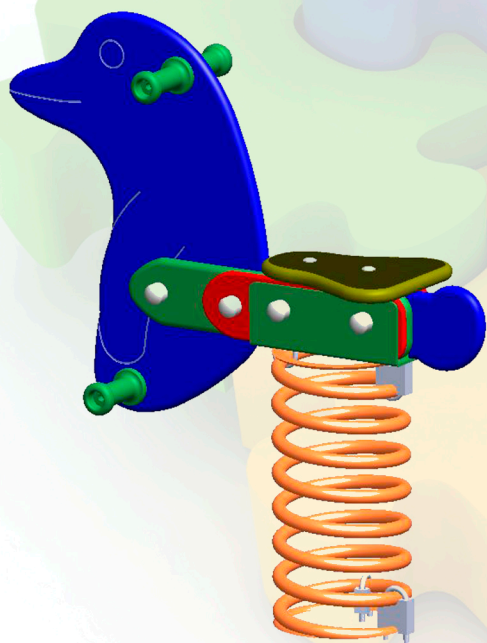

+2 años



30 Kg

Alto	Ancho	Largo
882	803	229

Altura libre de caída: menor de 0,6 m

INSTALACIÓN AL SUELO Y ÁREA DE SEGURIDAD

sobre suelo **NO COMPACTO**


MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS

Se deberá rellenar el área de juego con 30 cm de grosor de material no compacto.

Dicho material podrá ser:


- Corteza.
- Viruta de madera.
- Arena 1).
- Gravilla 2).

1) Materiales preparados propiamente para uso en parques infantiles
2) Sin partículas de lodo o arcilla

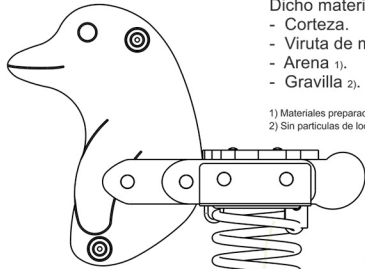


TAPÓN ROJO
NIVEL DE RELLENO
MATERIAL AMORTIGUADOR
DE IMPACTOS

SUPERFICIE DE JUEGO

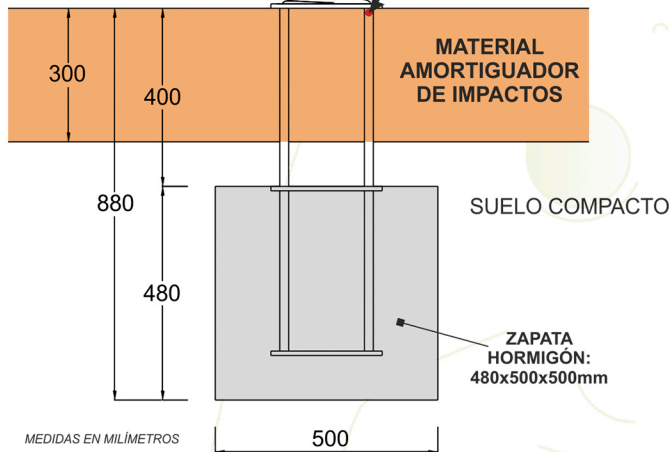

ÁREA DE SEGURIDAD

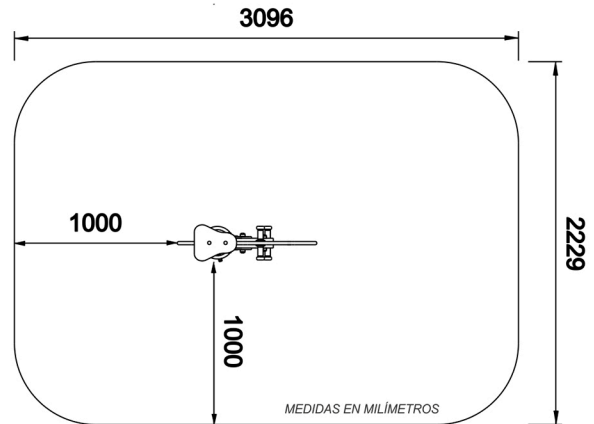

Se deberá instalar el equipo sobre una superficie de áridos (arena, gravilla, etc.) o sobre un suelo amortiguador de impactos (baldosas de caucho), siendo este último el más aconsejable y seguro. Su espesor irá en función de la altura de caída libre del equipo.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA



Figuras fabricadas en plástico HDPE de 20 mm y cantos redondeados.

Placas de anclaje galvanizadas.

Asiento fabricado en plástico HDPE.

Tornillería autoblocante cincada, según DIN y protegida con tapones para evitar lesiones.

sobre suelo **COMPACTO**

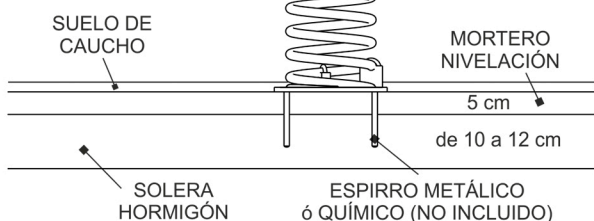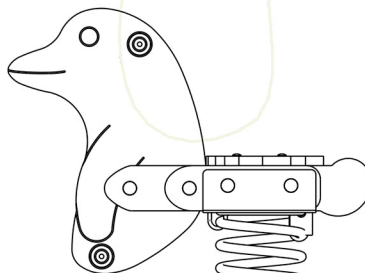

DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)



LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROPIEZOS

GARANTÍA: 10* años, ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.

* Solo con contratación de Servicio de Mantenimiento.

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra página web: www.agasasl.com