

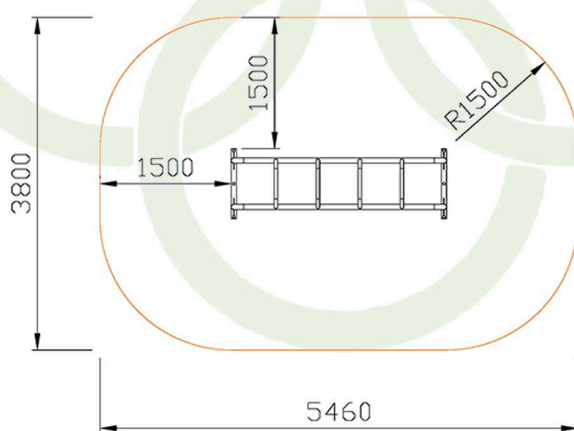




Zona de movimiento

Alto	Ancho	Largo
900	800	2460

Altura de caída libre: 0.9 m

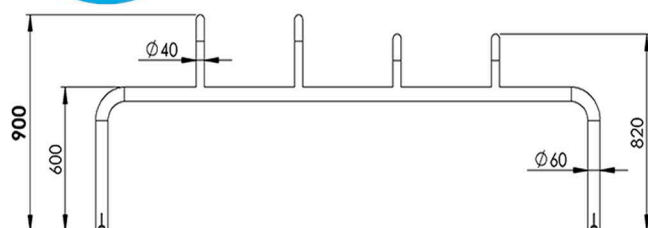

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Barras de acero carbono de 60 y 40 mm de diámetro, curvadas y pintadas


Tornillería autoblocante cincada (DIN-603 y DIN-571) y protegida con tapones para evitar lesiones.

Normativa:
EN 16630:2015



GARANTÍA: 2* años, ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.

*10 años si se contrata el Servicio de Mantenimiento.

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra página web: www.agasasl.com

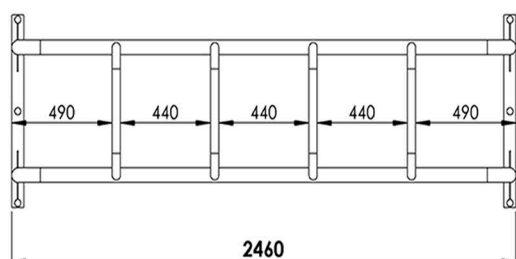

INSTALACIÓN SOBRE SUELO DE TIERRA

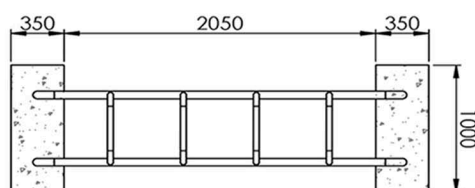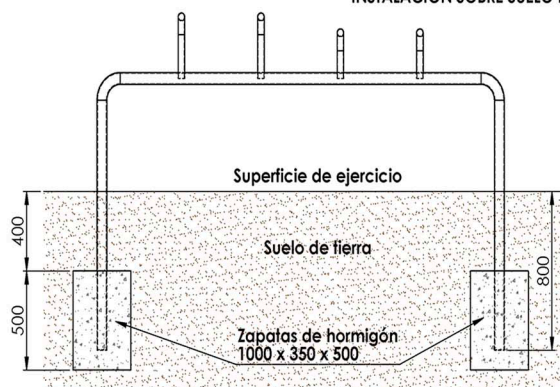

INSTALACIÓN SOBRE SUELO DE HORMIGÓN

