




ZONA DE SEGURIDAD  
 ZONE DE SÉCURITÉ  
 SECURITY AREA

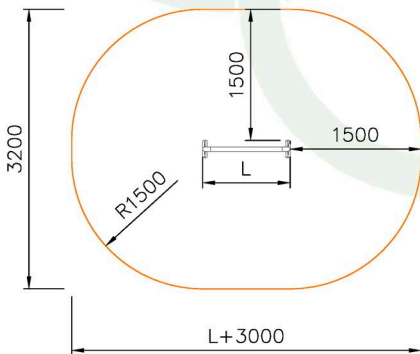


L	H	L+3000	Hcaída (m)
1000	700	4000	0.7
1000	800	4000	0.8
1000	900	4000	0.9
1000	1000	4000	1
2000	700	5000	0.7
2000	800	5000	0.8
2000	900	5000	0.9
2000	1000	5000	1
3000	700	6000	0.7
3000	800	6000	0.8
3000	900	6000	0.9
3000	1000	6000	1

## CARACTERÍSTICAS


Elemento para espacios de deporte Parkour fabricado en acero inoxidable AISI 304. Se puede configurar como elemento individual o como elemento colectivo de un circuito Parkour, con dimensiones varias y/o con otros elementos Parkour. A petición del cliente se puede fabricar con otras alturas y medidas.

Instalación al suelo: mediante varillas roscadas atornilladas a una solera de hormigón con fijación mediante resina epoxi o bien cada uno de los tubos soporte se empotra en una zapata de homigón de 30 x 30 x 35 cm.

ESPECIFICACIONES / SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS UNE-EN-16899:2017



años



0.7 / 0.8  
0.9 / 1 m



1 (L1000)  
2 (L2000)  
3 (L3000)



H x L x 350  
(ver tabla)

